

Klinger bicolor szintjelző

KTA 225 – DVK2 típus

Alkalmazás:

Bicolor szintjelző gőz közeghez

Üzemi feltételek:

Max. üzemi nyomás: 225 bar(g)

Max. üzemi hőmérséklet: 360 °C

Beépítési helyzet:

Függőleges

Anyagminőségek:


szénacél (jelölése: FS/H)

Elzáró szerelvény:


DVK2 típusú fémülékes elzárószelep

Kiegészítők:


- leeresztő/légtelenítő csap
- skála
- vörös/zöld bicolor megvilágítás

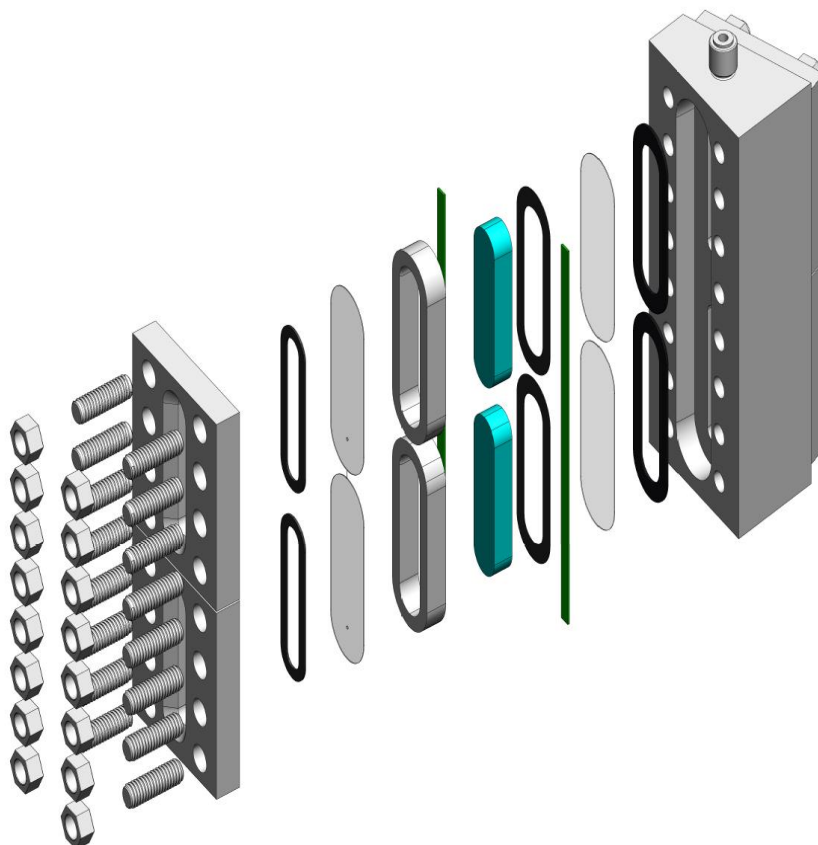

Szintjelző felépítése:

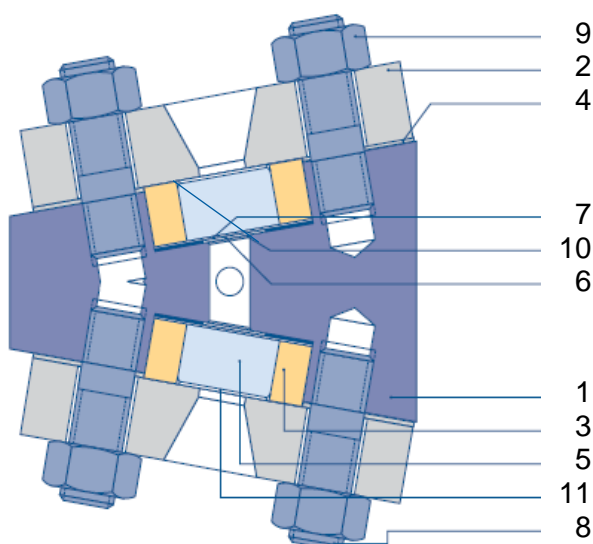

	Megnevezés	Anyag FS/H
1.	Nézőtest	CK45N
2.	Fedél	CK45N
3.	Üvegfoglalat	ASTM A105
4.	Távtartó	AISI 304
5.	Üveg	boroszilikát
6.	Csillám	csillám
7.	Üvegtömítés	grafit
8.	Csavarok	ASTM A 193 B16
9.	Anyák	A 194 G7
10.	Üvegbetét	grafit
11.	Üvegvédő csillám	csillám

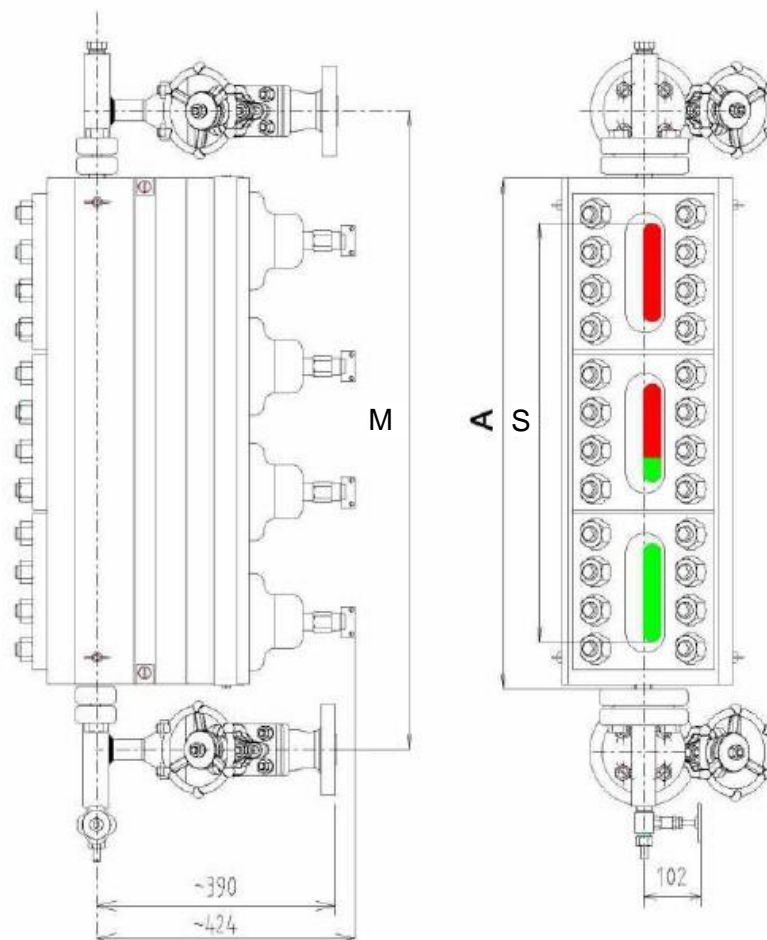

Nézőtest mérete	Csapközép-távolság M min (mm)	Testhossz A (mm)	Látható hossz V (mm)	Nézőtest tömege (kg)
2 x l	423	290	233	24
3 x l	559	426	369	36
4 x l	695	562	505	48
5 x l	831	698	641	60
6 x l	967	834	777	72
7 x l	1103	970	913	84
8 x l	1239	1106	1049	96
9 x l	1375	1242	1185	108
10 x l	1511	1378	1321	120

A változtatás jogát fenntartjuk!