


Üvegtömítés, üvegbetét és csillámlemez reflexiós és transzparens üvegekhez

üvegtömítés, üvegbetét azbesztmentes tömítőanyagból

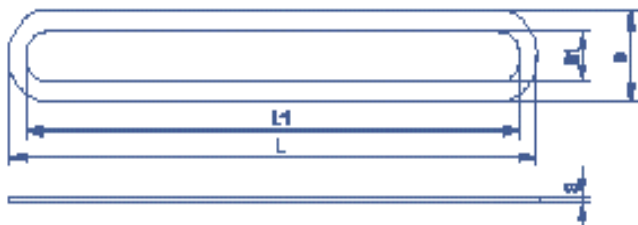

Méretetek mm-ben

Nagyság	A típus				B/H típus				Üvegtömítés és védőbetét (1) TA 28				Üvegbetét (2) TA 28			
	L	L1	B	B1	L	L1	B	B1	L	L1	B	B1	L	L1	B	B1
0	95	70	30	15	95	70	34	15	-	-	-	-	-	-	-	-
I	115	90	30	15	115	90	34	15	133	97	47	19	112	97	27	17
II	140	115	30	15	140	115	34	15	-	-	-	-	-	-	-	-
III	165	140	30	15	165	140	34	15	183	147	47	19	162	147	27	17
IV	190	165	30	15	190	165	34	15	208	172	47	19	187	172	27	17
V	220	195	30	15	220	195	34	15	238	202	47	19	217	202	27	17
VI	250	225	30	15	250	225	34	15	268	232	47	19	247	232	27	17
VII	280	255	30	15	280	255	34	15	298	262	47	19	277	262	27	17
VIII	320	295	30	15	320	295	34	15	338	302	47	19	317	302	27	17
IX	340	315	30	15	340	315	34	15	358	322	47	19	337	322	27	17

Üvegtömítés és üvegbetét s = 1,5 mm 1) védőbetét s=0,5 mm 2) üvegbetét s=0,5 mm

Csillámlemez



Beépítési méretek mm-ben

Nagyság	A típus		B/H típus		TA 28 típus	
	L2	B2	L2	B2	L2	B2
0	95	30	95	34	-	-
I	115	30	115	34	133	47 ¹⁾
II	140	30	140	34	-	-
III	165	30	165	34	183	47 ²⁾
IV	190	30	190	34	208	47 ²⁾
V	220	30	220	34	238	47 ²⁾
VI	250	30	250	34	268	47 ²⁾
VII	280	30	280	34	298	47 ²⁾
VIII	320	30	320	34	338	47 ²⁾
IX	340	30	340	34	358	47 ²⁾

s = 0,15-0,20

s = 0,15-0,20

¹⁾ s = 0,6

²⁾ s = 0,3-0,4

Anyagminőség: A és –B csillámlemez stained first quality; TA-28 csillámlemez stained A quality.

KEL-F fólia: méretek mint a csillámlemezé; B/H típus szabványvastagság = 1 mm.